

SLIM | LP

Embutido de solo

O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas in-




Ref.: 3481.AB.S.RL

Materiais

Corpo em alumínio extrudado
Refletor em Policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores

Preto Microtexturizado (PM)
Marrom Corten (MC)

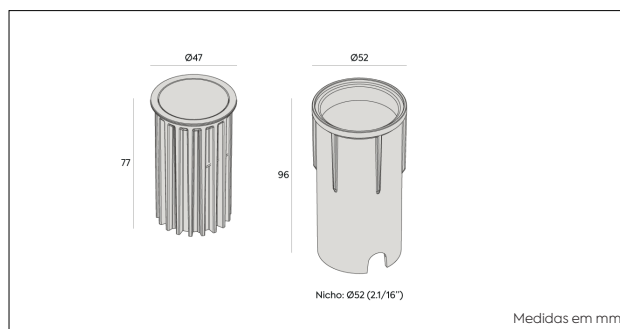

Medidas em mm



Dados técnicos

Potência	5W
Fluxo lum. LED	370lm
Fluxo lum. luminária	200lm
Eficácia luminosa	40lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
IRC	>95
SDCM	<2 Steps
Tensão	100~240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,9
Classe	I
Vida útil	25.000h
Grau de proteção	IP67
Garantia	5 anos

