



SLIM | LP

Embutido de solo

O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas in-



Ref.: 3483.MA.N.RL

Materiais

Corpo em alumínio extrudado
Refletor em Policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster


Cores

Preto Microtexturizado (PM)
Marrom Corten (MC)

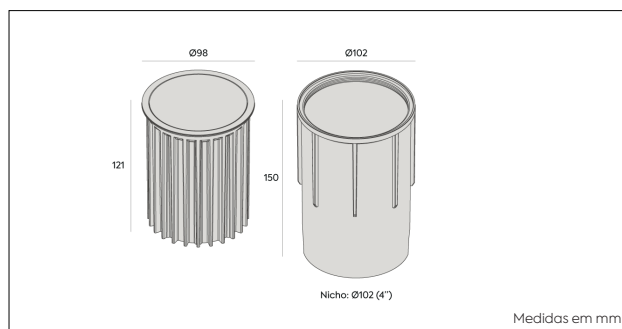

Dados técnicos

Potência	15W
Fluxo lum. LED	1440lm
Fluxo lum. luminária	870lm
Eficácia luminosa	58lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	48°
IRC	>95
SDCM	<2 Steps
Tensão	100~240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,9
Classe	I
Vida útil	25.000h
Grau de proteção	IP67
Garantia	5 anos



3481.12V.FE.S	1
3481.12V.AB.S	2
3481.12V.MA.S	3
3481.12V.FE.N	4
3481.12V.AB.N	5
3481.12V.MA.N	6
3482.12V.FE.S	7
3482.12V.AB.S	8
3482.12V.MA.S	9
3482.12V.FE.N	10
3482.12V.AB.N	11
3482.12V.MA.N	12
3483.12V.FE.S	13
3483.12V.AB.S	14
3483.12V.MA.S	15
3483.12V.FE.N	16
3483.12V.AB.N	17
3483.12V.MA.N	18
3481.FE.S19	
3481.AB.S	20
3481.MA.S	21
3482.FE.S	22
3482.AB.S	23
3482.MA.S	24
3483.FE.S	25
3483.AB.S	26
3483.MA.S	27
3481.FE.S.RL	28
3481.AB.S.RL	29
3481.MA.S.RL	30
3481.FE.N.RL	31
3481.AB.N.RL	32
3481.MA.N.RL	33
3482.FE.S.RL	34
3482.AB.S.RL	35
3482.MA.S.RL	36
3482.FE.N.RL	37
3482.AB.N.RL	38
3482.MA.N.RL	39
3483.FE.S.RL	40
3483.AB.S.RL	41
3483.MA.S.RL	42
3483.FE.N.RL	43
3483.AB.N.RL	44
3483.MA.N.RL	45