



COIN | LH

Embutido de piso e parede

Com sua reduzida altura dimensional pode ser embutido no piso com facilidade, proporcionando uma iluminação de caminho e de balizamento com grande conforto visual. Podendo ser aplicado em piso e parede


Ref.: 3971.S

Materiais

Corpo em policarbonato injetado
Policarbonato translúcido
Pintura eletrostática a pó poliéster


Cores

Preto Microtexturizado (PM)
Marrom Corten (MC)
Inox Escovado (IE)

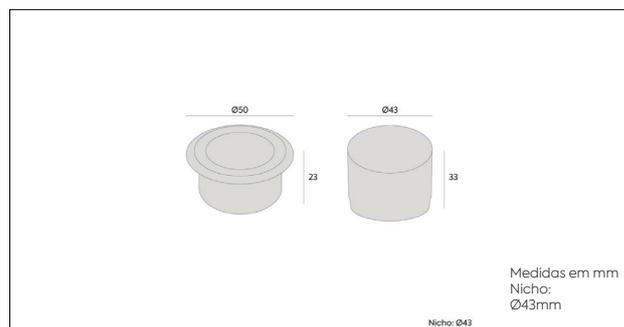

Dados técnicos

Potência	<1W
Fluxo lum. LED	20lm
Fluxo lum. luminária	16lm
Eficácia luminosa	53lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	120°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	90~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,3
Classe	I
Vida útil	25.000h
Grau de proteção	IP66
Garantia	5 anos



3946.S 1
3940.S 2
3971.S 3