



## ORBITAL | LP

Embutido de teto | Spot orientável

A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.


Ref.: 4312.AB.W

### Materiais

Corpo em alumínio injetado  
Refletor em policarbonato metalizado  
Pintura eletrostática a pó poliéster

### Cores

Branco microtexturizado (BM)  
Preto microtexturizado (PM)

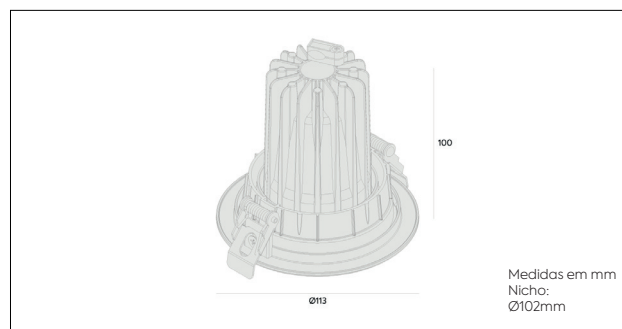

### Dados técnicos

Potência	20W
Fluxo lum. LED	2270lm
Fluxo lum. luminária	1365lm
Eficácia luminosa	68lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	36°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	90~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,9
Classe	III
Vida útil	35.000h
Grau de proteção	IP40
Garantia	5 anos

