

PICCO | LP

Embutido de teto

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-



Ref.: 4473.MA.S

Materiais



Corpo em alumínio Injetado
Refletor em policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores

Branco Microtexturizado (BM)
Preto Microtexturizado (PM)

Dados técnicos

Potência	14WW
Fluxo lum. LED	1270lm
Fluxo lum. luminária	1010lm
Eficácia luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,9
Classe	III
Vida útil	35.000h
Grau de proteção	IP40
Garantia	5 anos

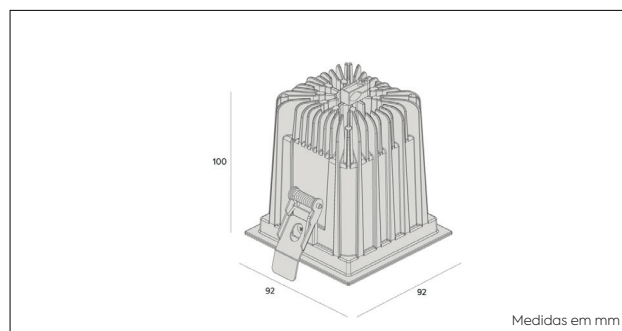

10mm x 80mm



C: 1000mm

180.0 0.0

Flux: 1010lm

Maximum: 1010lm

Minimum: 1010lm

Efficiency: 100.00%

Date: 28/07/2023

Requisitos:

