

PICCO | LP

Embutido de teto

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-





Ref.: 4483.AB.S

Materiais

Corpo em alumínio Injetado
Refletor em policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores

Branco Microtexturizado (BM)
Preto Microtexturizado (PM)

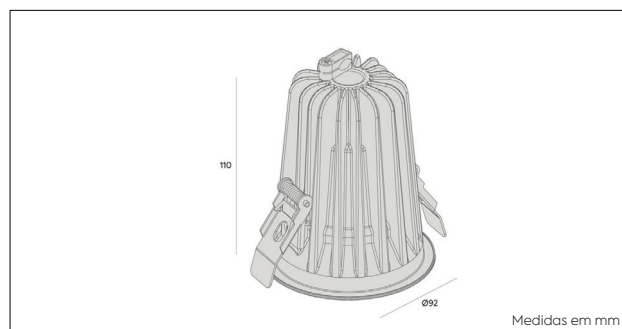

Dados técnicos

Potência	14WW
Fluxo lum. LED	1270lm
Fluxo lum. luminária	1010lm
Eficácia luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	36°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,7
Classe	III
Vida útil	35.000h
Grau de proteção	IP40
Garantia	5 anos



Cilindro

180.0 0.0

Fluxo 1010.20 lm

Maximum 3451.77 cd

Power Factor 0.94 (0.94)

Efficiency 100.00%

Date: 16-03-2020

Requisitos

