

PICCO | LP

Embutido de teto

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-



Ref.: 4483.UA.N

Materiais



Corpo em alumínio Injetado
Refletor em policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores

Branco Microtexturizado (BM)
Preto Microtexturizado (PM)

Dados técnicos

Potência	14WW
Fluxo lum. LED	1380lm
Fluxo lum. luminária	1100lm
Eficácia luminosa	79lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	60°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,7
Classe	III
Vida útil	35.000h
Grau de proteção	IP40
Garantia	5 anos

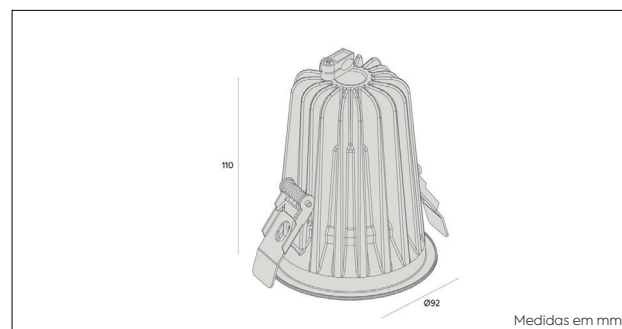

C-beam

180°

Flux 100 lm

Maximum 800 cd

Maximum 100 lm

Efficiency 100.00%

Date 20/04/2024

Requisitos

