

PICCO | LP

Embutido de teto

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-





Ref.: 4483.UA.S

Materiais

Corpo em alumínio Injetado
Refletor em policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores

Branco Microtexturizado (BM)
Preto Microtexturizado (PM)

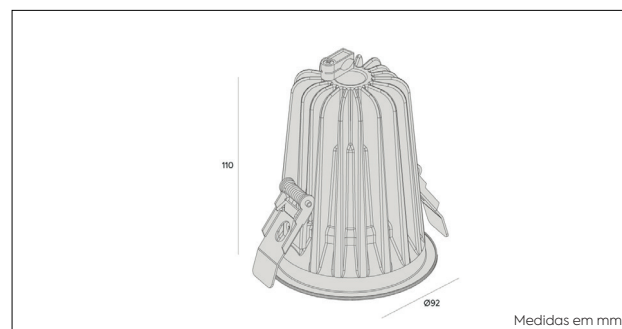

Dados técnicos

Potência	14WW
Fluxo lum. LED	1270lm
Fluxo lum. luminária	1010lm
Eficácia luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	60°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,7
Classe	III
Vida útil	35.000h
Grau de proteção	IP40
Garantia	5 anos



C-Value

180° 0°

Flux 1010 lm

Maximum 700 lx at

Radius 1000 mm (at)

Efficiency 100.00%

Date: 11-03-2023

Requisitos

