



**PICCO | LP**  
Embutido de teto

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-


Ref.: 4492.MA.N

## Materials

Corpo em alumínio Injetado  
Refletor em policarbonato metalizado  
Pintura eletrostática a pó poliéster

## Cores

Branco Microtexturizado (BM)  
Preto Microtexturizado (PM)

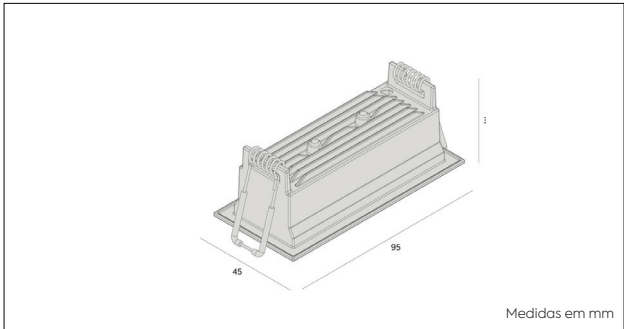

Medidas em mm

## Dados técnicos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Potência             | 7W         |
| Fluxo lum. LED       | 600lm      |
| Fluxo lum. luminária | 475lm      |
| Eficácia luminosa    | 68lm/W     |
| Temperatura de cor   | 4000K      |
| Facho                | 48°        |
| IRC                  | >90        |
| SDCM                 | <3 Steps   |
| Tensão               | 100~240Vac |
| Frequência           | 50/60Hz    |
| Fator de Potência    | >0,7       |
| Classe               | III        |
| Vida útil            | 35.000h    |
| Grau de proteção     | IP40       |
| Garantia             | 5 anos     |

