

PICCO | LP

Embutido de teto

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-

Ref.: 4493.MA.N

Materiais


Corpo em alumínio Injetado
Refletor em policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores


Branco Microtexturizado (BM)
Preto Microtexturizado (PM)

Dados técnicos

Potência	14WW
Fluxo lum. LED	1195lm
Fluxo lum. luminária	955lm
Eficácia luminosa	68lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	48°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,7
Classe	III
Vida útil	35.000h
Grau de proteção	IP40
Garantia	5 anos

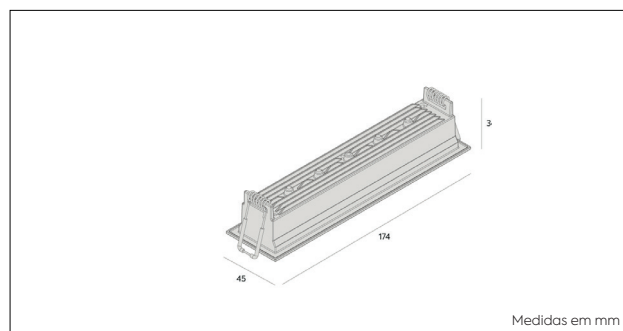

Medidas em mm



Altura = 174mm

180°

C = 180/360mm

180.0 0.0

Fluxo 955 lm

Maximum 100.00°

Production 2023-04-01

Efficiency 100.00%

Date: 28-03-2023

Requisitos

