

PICCO | LP

Embutido de teto

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-



Ref.: 4493.MA.S

Materiais



Corpo em alumínio Injetado
Refletor em policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores

Branco Microtexturizado (BM)
Preto Microtexturizado (PM)

Dados técnicos

Potência	14WW
Fluxo lum. LED	1015lm
Fluxo lum. luminária	810lm
Eficácia luminosa	58lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,7
Classe	III
Vida útil	35.000h
Grau de proteção	IP40
Garantia	5 anos

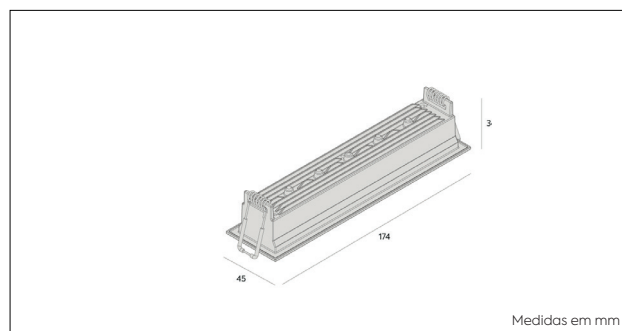

Altera a 150mm

180°

C-Value

180°

0.5

Flux 800 lm

Maximum 1000 lm

Power 1000 lm

Efficiency 1000 lm

Date: 08-03-2023

Requisitos

