

## BALIZADOR

### Balizador de parede

Assimétrica e formando arcos de luz no piso, como em nichos, o conceito da linha ARC, traz a discrição na iluminação de balizamento, onde ela se revela com a fonte de luz oculta.

Ref.: 3961C.12V.S

#### Materiais

Corpo em alumínio injetado

-  
Pintura eletrostática a pó poliéster

#### Cores



Branco Microtexturizado (BM)

Preto Microtexturizado (PM)

Marrom Corten (MC)

#### Dados técnicos

Potência	<1W
Fluxo lum. LED	80lm
Fluxo lum. luminária	65lm
Eficácia luminosa	87lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	40°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	12V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,7
Classe	III
Vida útil	25.000h
Grau de proteção	IP65
Garantia	5 anos

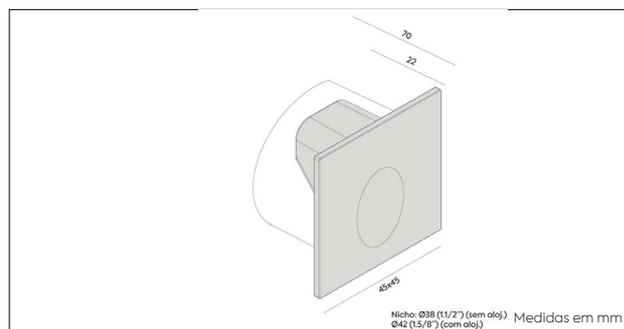

3960C.S 1	
3960C.12V.S	2
3961C.S 3	
3961C.12V.S	4