

SERENA | LP

Arandela

O sistema linear Serena da Interlight apresenta beleza com simplicidade. Combinado para aplicação em parede, ou sua integração, através de seu sistema linear com acessórios como curvas e contornos, que podem ser aliados a iluminação pontual ou por módulos individuais como arandela.


Ref.: 4150.S

Materiais

Corpo em alumínio extrudado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores



Branco Microtexturizado (BM)
Preto Microtexturizado (PM)

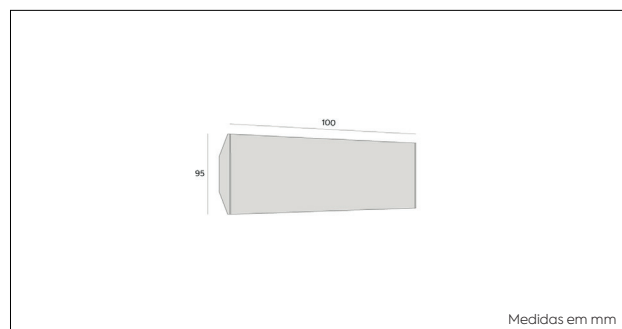

Medidas em mm

Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo lum. LED	2X200lm
Fluxo lum. luminária	2X200lm
Eficácia luminosa	2X50lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	120°
IRC	>90
SDCM	<5 Steps
Tensão	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,7
Classe	III
Vida útil	30.000h
Grau de proteção	IP20
Garantia	5 anos



4153.S 1
4152.S 2
4151.S 3
4150.S 4